

Vermeer Viking produktutbud

Vermeer®



**EQUIPPED TO
DO MORE.™**

Introduktion



Innehållsförteckning



Klicka på vilket kapitel du önskar

- [Kabelplogar, Fråshjul och Kedjegrävare](#)
- [Kompaktlastare](#)
- [Kompaktlastare-tillbehör](#)
- [Terrain levelers](#)
- [Stubbfräsar](#)
- [Flishuggar](#)
- [Styrbara bormaskiner](#)
- [Eldriven styrbar borrar](#)
- [Mixercontainers](#)
- [Borrvätskesystem / blandare](#)
- [Rördrivning / Jordraketer](#)
- [Borrtillbehör](#)
- [Styrbar borrar sökinstrument/lokalisering](#)
- [Styrbar borrar dataprogram](#)
- [Borrvätskor](#)
- [Horisontal krossar/flishuggar](#)
- [Eldrivna horisontall krossar/flishuggar](#)
- [Trumsiktar](#)
- [Begagnade maskiner](#)
- [Kontaktuppgifter](#)



Kabelplogar, Fräshjul & Kedjegrävare



RTX130 & RTX200



- **Motor RTX130: 13 Hk Honda**
- **Motor RTX200: 20,5 Hk Kohler**
- **Specifikationer / Tillval**
- Schaktblad
- El-start
- Olika typ av bomlängder;
60 cm - 90 cm
- Hjul eller band
- Djup: 0-60/0-75/0-90 cm
- Spår-bredd: 10 cm eller 15 cm
- Vikt: 399 kg - 530 kg
- Längd: 185 cm
- Bredd: 88.9 cm

RTX130



RTX200



RTX130



RTX200



RTX250



- **Motor: 25 Hk Kohler**
- **Specifikationer / Tillval**
- Djup:
0-60/0-75/0-90/0-106/0-121cm
- Bredd alt: 10 - 20 cm
- Schaktblad
- Olika bomlängder:
60/75/90/106/121cm
- Vikt: 700 kg - 745 kg
- Längd: 200 cm
- Bredd: 89 cm



SPX25



- **Motor: 25 Hk Kohler**
- **Specifikationer / Tillval**
- Radio-styrd
- Djup: 0 cm - 35 cm
- Bredd: 20 cm
- Vikt: 725 kg
- Längd: 205 cm
- Bredd: 87 cm
- Flera plogbladalternativ



PTX40



- **Motor: 46.8 Hk Kubota Bensin**
- **Specifikationer / Tillval**
- Mid-styrd 4-hjulsdrift traktor
- Fjärrkontroll
- Larver/hjul
- Vibroplog
- Vibroplog max-djup: 61 cm
- Kedjegrävare
- Kedjegrävar-djup:
0-60/0-75/0-90/0-106 cm
- Kabeltrumma-bärare
- Vikt: Med däck/1400kg
- Bredd: 121 cm (utan tillbehör)
- Längd: 215 cm (utan tillbehör)



PTX44



- **Motor: 46.8 Hk Kubota Bensin**
- **Specifikationer / Tillval**
- Mid-styrd 4-hjulsdrift traktor
- Larver/hjul
- Vibroplog
- Vibroplog max-djup: 61 cm
- Kedjegrävare
- Kedjegrävar-djup:
0-60/0-75/0-90/0-106 cm
- Kabeltrumma-bärare
- Vikt: Med däck:
1330 kg - 1440 kg
- Bredd: 121 cm (utan tillbehör)
- Längd: 215 cm (utan tillbehör)



RTX550



- **Motor: 65 Hk Cummins eller 67 HK Deutz**
- Larver / Hjul
- **Framsida tillval:** Gräv-aggregat, Kabeltrumma-bärare, Schaktblad
- **Baksida tillval:**
Centralmonterad kedjegrävare,
Sidled -rörlig kedjegrävare, Vibroplog,
Combo vibroplog / kedjegrävar-aggregat,
Centralmonterat fräshjul (berg eller asfalt)
Sidled -rörligt fräshjul, (berg eller asfalt)
Mikro-fräshjul 12", (fiber installation)
Mikro-fräshjul 16", (fiber installation)
(utan tillbehör)
- Vikt: 2540 kg
- Längd: 313 cm
- Bredd: 184 cm



RTX550



Nu också tillgänglig
med hytt,
kontakta gärna oss för
mer information!



RTX1250I2



- **Motor: 127 Hk Deutz**
Hjul eller Quad band
Tilt chassi eller fast chassi
- **Framsida tillval:** Gräv-aggregat,
Kabeltrumma-bärare, Schaktblad
- **Baksida tillval:** Vibroplog,
Centralmonterad std. kedjegrävare
Centralmonterad
-Heavy Duty kedjegrävare
Sidled -rörlig std. kedjegrävare, 69 cm
Sidled -rörligt transportband
Combo vibroplog / kedjegrävar-aggregat
(OBS Endast för hjul-traktorn)
- Vikt: 7793 kg
- Längd: 380 cm
- Bredd: 235 cm



XTS1250i2



- **Motor: 120 Hk Cummins**
XTS1250 är huvudsakligen för mark / vibroplog användning
- Stålband
- **Framsida tillval:**
Gräv-aggregat
Kabeltrumma-bärare
Schaktblad
- **Baksidan tillval:**
Vibroplog
Kedjegrävar-aggregat
Fräshjul-aggregat
- Vikt: 9170 kg - 9650 kg
- Längd: 380 cm
- Bredd: 255 cm





BRON- Tillbehör

BRON är en Kanadensisk maskinfabrikant som har utvecklat och tillverkat maskiner för kabelplogning, vibroplogning och anläggningsprojekt sedan 1974. Vermeer har sedan 2021 haft möjligheten att erbjuda BRON-traktoren BRON-175, samt olika plogblad och vibroplogblad för anläggning och undermarksarbeten!

Kontakta oss gärna för mer information!



BRON-175

BRON



- **Motor: 225 Hk Cummins**
- **Stålband**
- **Tillval: Hytt & blad**
- **Baksidan tillval:**
 - Vibroplog & Chute-blad
 - Slant & K-Line blad
 - Markeringstejphållare, Matarrör
 - Fairleads & Slider chute
 - Plogbladsskydd
- **Framsida tillval:**
 - Kabeltrumma-bärare
 - Power Rewind
- **Vikt: Ca 16556 kg**
- **Längd: Ca 276 cm**
- **Bredd: Ca 259 cm**



T555III



- **Motor: 185 Hk John Deere**
- **Kedjegrävare / bergfräs**
- **Specifikationer**
- Tilt
- Hytt / Tak
- Djup: 120 - 246 cm
- Spårbredd: 15 cm - 61 cm
- Vikt: Max 16400 kg
- Längd: 6,4 - 7 m
- Bredd: 260 cm



T655III

- **Motor: 250 Hk John Deere**
- **Kedjegrävare / bergfräs**
- **Specifikationer**
- Tilt
- Hytt / Tak
- Djup: 120 cm - 246 cm
- Spårbredd: 27 cm - 66 cm
- Vikt: Max 26980 kg



T655III RW



- **Motor: 250 Hk John Deere**
- **Bergfräs**
- **Specifikationer**
- Tilt
- Hytt / Tak
- Djup: 122 cm
- Spårbredd: 7,6 - 25 cm
- Vikt: Max 26990 kg



T655III BW



- **Motor: 250 Hk John Deere**
- **Skophjul**
- **Specifikationer**
- Hytt / Tak
- Tilt
- Djup: 203 cm
- Spårbredd: 55 - 71 cm
- Vikt: 26990 kg



T755III



- **Motor: 275 Hk CAT**
- **Kedjegrävare / bergfräs**
- **Specifikationer**
- Tilt
- Djup: 150 cm - 300 cm
- Spårbredd: 35 - 91 cm
- Vikt: 34019 kg
- Längd: 8,5 - 10,2 m
- Bredd: 250 cm - 260 cm



T955III & T1055III



- **T955: 415 Hk CAT**
- **Kedjegrävare / Bergfräs**
- **Specifikationer:**
- Djup: 180 cm - 370 cm
- Spårbredd: 45 cm - 106 cm
- Vikt: 49441 kg
- Längd: 10 - 12 m
- Bredd: 2,9 m
- **T1055: 415 Hk CAT**
- **Kedjegrävare / Bergfräs**
- **Specifikationer:**
- Djup: 180 cm - 430 cm
- Spårbredd: 71 cm – 106 cm
- Vikt: 56245 kg
- Längd: 10 - 12,5 m
- Bredd: 310 cm

T955III



T1005III



T955III



T1055III



T1155III



- **Motor: 540 Hk CAT**
- **Kedjegrävare / Bergfräs / Markjämnnare**

Specifikationer

- Djup: 240 cm - 490 cm
- Spårbredd 71 cm - 106 cm
- Vikt: 77110 kg
- Längd: 13,8 m
- Bredd: 300 cm



T1255III



- **Motor: 600 Hk CAT**
- **Kedjegrävare / Bergfräs / Markjämnare**

Specifikationer

- Djup: 240 cm - 550 cm
- Spårbredd: 76 cm - 121 cm
- Vikt: 93 000 kg
- Längd: 13 - 16 m
- Bredd: 340 cm



Redskapsbärare/Kompaktlastare



Conmeq-AS15 Conmeq



- Eldriven
- **Specifikationer**
- Längd: 185 cm
- Bredd: 77 cm
- Höjd: 138,7 cm
- Lyft: 500 kg
- Hastighet: 12 km/t
- Hydraulik flöde: 24 L/Min
- Hydraulik tryck: 180 Bar
- Vikt: 900 kg



S450TX



- **Motor: 25 Hk Kubota Diesel**
- **Specifikationer**
- Längd: 191 cm
- Bredd: 91 cm
- Höjd: 135 cm
- Frigång: 17cm
- Lyft: 648 kg
- Hastighet: 5,5 km/t
- Marktryck: 27 Kpa
- Hydraulik flöde: 47,3 L/Min
- Hydraulik tryck: 203 Bar
- Vikt: 1043 kg



S925TX




- **Motor:** Finns i två utföranden
40 Hk Kubota - Bensin
25 Hk Kubota - Diesel
- **Specifikationer**
- Längd: 213 cm
- Bredd: 91 cm
- Höjd: 147 cm
- Frigång: 15 cm
- Lyft: 1198 kg
- Hastighet: 4,7 Km/t - 7,2 Km/t
- Marktryck: 27,6 - 34,5 Kpa
- Hydraulik flöde: 45,4/58,7 L/Min
- Hydraulik tryck: 210 Bar
- Vikt: 1519 kg (Diesel)



Kompaktlastare Tillbehör



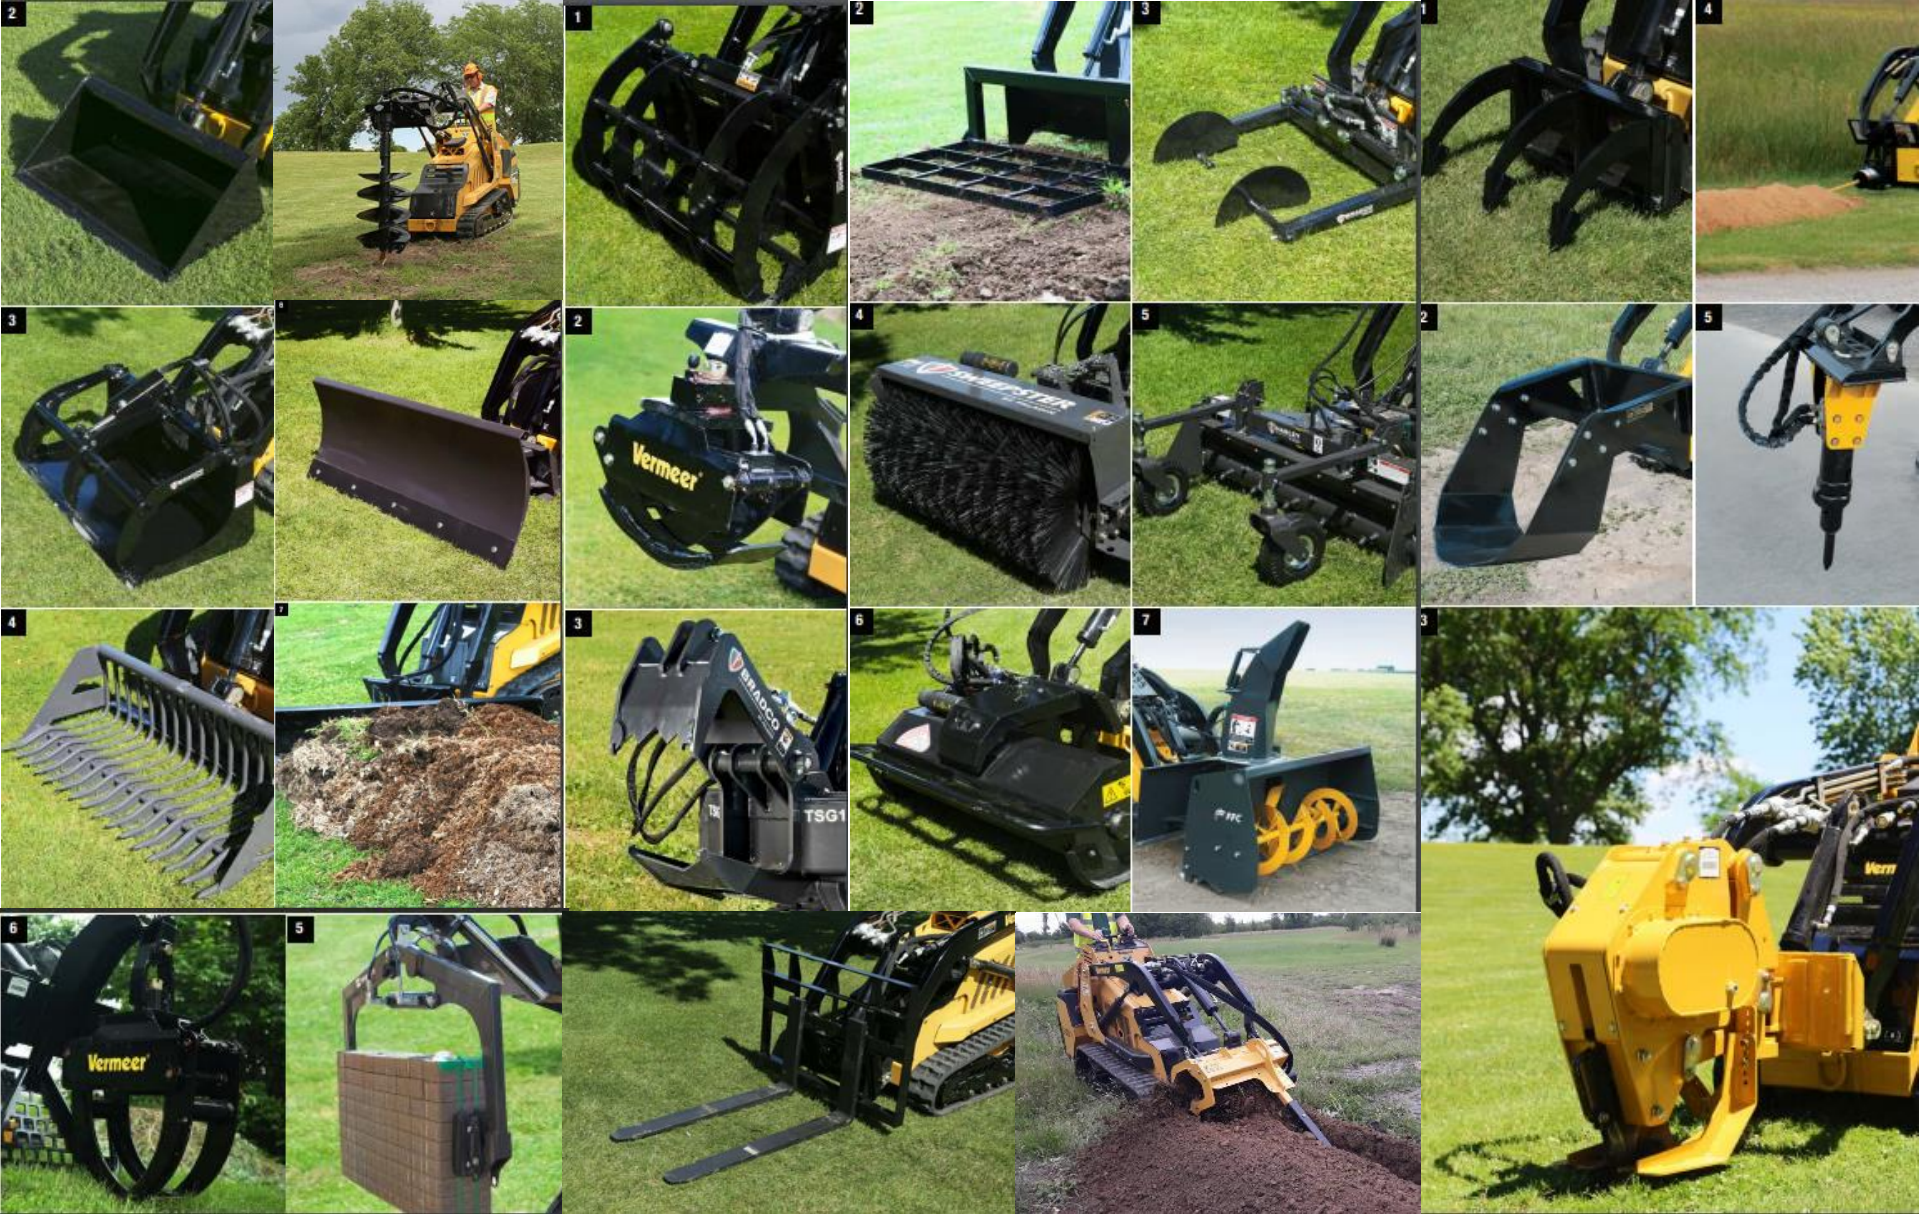

Terrain levelers



T955III SEM

T1055III SEM

T1155III SEM



- **T955: 415 Hk CAT**
Djup: 81 cm / Bredd: 335 cm
Vikt: 55523 kg
- **T1055: 415 Hk CAT**
Djup: 81 cm / Bredd: 335 cm
Vikt: 58059 kg
- **T1155: 540 Hk CAT**
Djup: 63,5 cm / Bredd: 335 cm
Vikt: 90718 kg

T955III SEM T1055III SEM T1155III SEM



T1255III TL CHAIN

T1255III TL DIREKT



- Motor: 600 Hk CAT
- Berg / Gruvfräs

Kedjedrift

Specifikationer:

- Djup: 68 cm
- Bredd: 365 cm
- Vikt: 111130 kg

Direktdrift

Specifikationer:

- Djup: 53 cm
- Bredd 365 cm
- Vikt: 99790 kg

T1255III T1255III
TL CHAIN TL DIREKT



T1655III SEM



- Motor: 1200 Hk CAT
 - Berg / Gruvfräs / Markjämnnare
- ### Specifikationer
- Djup: 71 cm
 - Bredd: 457 cm
 - Vikt: 185972 kg



Stubbfräsar




SC30TX



- **Motor: 25 Hk Kohler EFI (27 Hk)**
- **Specifikationer / Tillval**
- Hydraulisk-drivet fräshjul
- Bensin
- Bandgående
- Yellow Jacket tänder
- Vikt: 704 kg
- Fräsdjup: 31 cm
- Fräsradie: 90 cm
- Bredd: 89 cm
- Längd: 239 cm



SC30TX

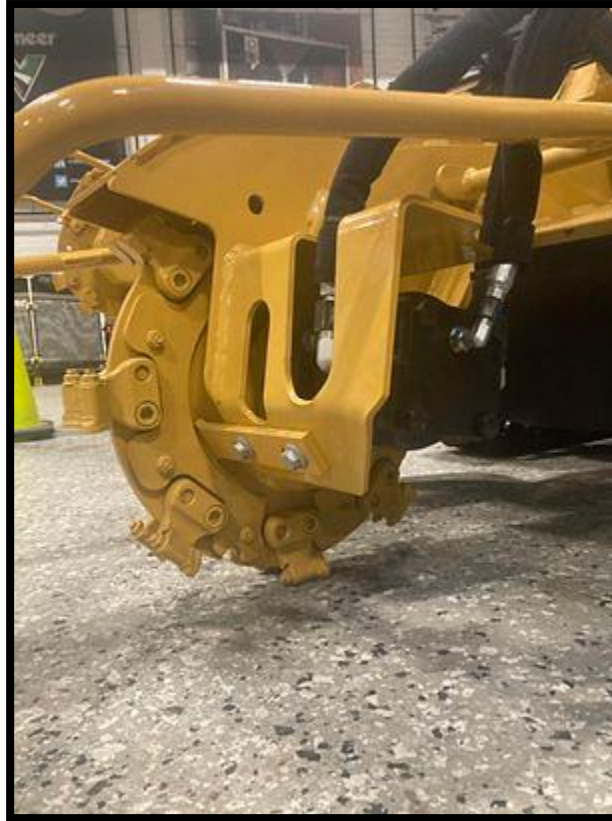

Nu tillgänglig med
uppdaterat fräshjul,
kontakta gärna oss för
mer information!



SC292



- **Motor: 27 Hk Kohler EFI (29 Hk)**
- **Specifikationer / Tillval**
- Rem-drivet fräshjul
- Bensin
- Yellow Jacket tänder
- 3 hjul eller 4 hjul
- Vikt: 582 kg
- Fräsdjup: 38 cm
- Fräsradie: 119 cm
- Längd: 279 cm
- Bredd: 126 cm
- Bredd utan montage: 89 cm



SC362



- **Motor: 35 Hk Briggs - & Stratton**

Specifikationer / Tillval

- Rem-drivet fräshjul
- Bensin
- Yellow Jacket tänder
- 4 hjul
- Vikt: 599 kg
- Fräsdjup: 38 cm
- Fräsradie: 119 cm
- Längd: 279 cm
- Bredd: 126 cm
- Bredd utan montage: 89 cm



SC382



- **Motor: 37 Hk Briggs - & Stratton**

Specifikationer / Tillval

- Rem-drivet fräshjul
- Bensin
- Yellow Jacket tänder
- Fyrhjulsdrift
- Fräsdjup: 38 cm
- Fräsradi: 119 cm
- Vikt: 885 kg
- Längd: 299 cm
- Bredd: 127 cm
- Bredd utan montage: 89 cm



SC70TX



- **Motor: 67 Hk Cat. Tier 4.**
- **Specifikationer / Tillval**
- Direktdrivet fräshjul
- Diesel
- VCS - Hjul
- larvbandgående
- Sidorörliga larver
- Fjärrkontroll
- Svängbar operatörskonsol
- Vikt: 1769 kg
- Fräsdjup: 41 cm
- Fräsradie: 165 cm
- Längd: 360 cm
- Bredd: 129 cm



SC552



- **Motor: 56 Hk Kohler.**
- **Specifikationer / Tillval**
- Hydraulisk drivet fräshjul
- Diesel
- VCS - Hjul
- 4 hjulsdrift
- Fjärrkontroll
- Svängbar operatörskonsol
- Flis/schaktblad
- Vikt: 1814 kg
- Fräsdjup: 64 cm
- Fräsradie: 183 cm
- Längd: 373 cm
- Bredd: 142 cm
- Bredd utan montage: 89 cm



Flishuggar




BC200



- **Motor: 57 Hk Kubota**
- **Specifikationer / Tillval**
- Skivhugg
- Dubbla inmatningsrullar
- Bensin
- Vändbar flisrör 270°
- Inmatning 20 x 30 cm
- Smart-feed (auto inmatning)
- 2 Horisontala inmatningsrullar
- Vikt: 1456 kg
- Längd: 379 cm
- Bredd: 155 cm



BC200TT

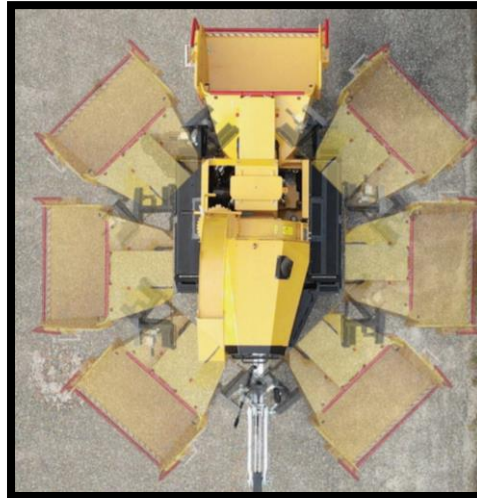

- **Motor: 57 Hk Kubota**
- **Specifikationer / Tillval**
- Skivhugg
- Turntable - 7 olika positioner
- Dubbla inmatningsrullar
- Bensin
- Vändbar flisrör 270°
- Inmatning 20 x 30 cm
- Smart-feed (auto inmatning)
- 2 Horisontala inmatningsrullar
- Vikt: 1840 kg
- Längd: 455 cm
- Bredd: 167 cm



BC230



- **Motor: 74 Hk CAT**
- **Specifikationer / Tillval**
- Skivhugg
- Dubbla inmatningsrullar
- Turntable - 7 olika positioner
- Diesel
- Vändbar flisrör 270°
- Inmatning 23 cm x 35.5 cm
- Smart-feed (auto inmating)
- Horisontala inmatningsrullar
- Vikt: 2150 kg
- Längd: 383 cm
- Bredd: 188 cm



BC1000XL



- **Motor: 49 Hk /
74 Hk Deutz**
- **Specifikationer / Tillval**
- Trumhugg
- 1 inmatningsrulle
- Diesel
- Vändbar flisrör 270°
- Inmatning 30,5 cm x 43 cm
- Auto-feed (auto inmatning)
- Vikt: 2265 kg
- Längd: 381 cm (Transport)
- Bredd: 169 cm

*Tillfällig brist,
kontakta gärna oss
för mer information



WC2500TX



- **Motor: 600 Hk CUMMINS**
- **Specifikationer / Tillval**
- Trumhugg
- Bandgående
- Justerbart flisrör
- Vikt: 22000 kg
- Inmatning 86 cm x 68 cm
- Auto-feed (auto inmatning)
- Inmatningskross-rulle
- Stål inmatningsband
- Bredd: 299 cm
- Längd: 800 cm (Transport)



Styrbar Borrning



D8x12

1,8 MTR BORRSTÅNG



- **Motor: 48 Hk Kohler**
- **Specifikationer / Tillval**
- Diesel
- Dragkraft: 3560 kg
- Tryckkraft: 3560 kg
- Rotation: 1627 Nm
- Borrvätska pump: 34 L/min
- Borrstänger på maskin: 55 m
- Vikt: 2994 kg
- Höjd: 165 cm
- Bredd: 90 cm
- Längd: 353 cm

*Tillfällig brist,
kontakta gärna oss
för mer information



D10x15 S3

1,8 MTR BORRSTÅNG



- **Motor: 60 Hk Deutz**
- **Specifikationer / Tillval**
- Diesel
- Dragkraft: 4536 kg
- Tryckkraft: 4536 kg
- Rotation: 2034 Nm
- Borrvätska pump: 56 L/min
- Borrstänger på maskin: 90 m
- Vikt: 3265 kg
- Höjd: 168 cm
- Bredd: 112 cm
- Längd: 389 cm



D20x22 S3

3 MTR BORRSTÅNG



- **Motor: 74 Hk Deutz**
- **Specifikationer / Tillval**
- Diesel
- Dragkraft: 8845 kg
- Tryckkraft: 8845 kg
- Rotation: 3050 Nm
- Borrvätska pump: 94 L/min
- Borrstänger: 1,9" eller 2,06" 120 m
- Vikt: 4922 kg
- Höjd: 188 cm
- Bredd: 121 cm
- Längd: 518 cm



D23x30 S3

3 MTR BORRSTÅNG



- **Motor: 100 Hk Deutz**
- **Specifikationer / Tillval**
- Diesel
- Dragkraft: 10886 kg
- Tryckkraft: 10886 kg
- Rotation vid 2,38": 4067 Nm
- Rotation vid 2,06": 3525 Nm
- Borrvätska pump: 132 L/min
- Borrstänger 2,06" eller 2,38" 120 m
- Vikt: 6386 kg
- Höjd: 190 cm
- Bredd: 134 cm
- Längd: 529 cm



D23x30DR S3

3 MTR DUBBEL BORRSTÅNG SYSTEM



- **Motor: 100 Hk Deutz**
- **Specifikationer / Tillval**
- Diesel
- Hytt
- Dragkraft: 10886 kg
- Tryckkraft: 10886 kg
- Rotation: 4068 Nm
- Borrvätska pump: 132.5 L/min
- Borrstång: Firestick #675
90 m
- Vikt: 7484 kg
- Höjd: 222.3 cm
- Bredd: 141 cm
- Längd: 627.4 cm



D24x40 S3

3 MTR BORRSTÅNG



- **Motor: 125 Hk John Deere**
- **Specifikationer / Tillval**
- Diesel
- Hytt / utan hytt
- Dragkraft: 12700 kg
- Tryckkraft: 12700 kg
- Rotation: 5694 Nm
- Borrvätska pump: 189 L/min
- Borrstänger på maskin: 152 m
- Vikt: 10082 kg (med hytt)
- Höjd: 297 cm (med hytt)
- Bredd: 226 cm (med hytt)
- Längd: 612 cm



D40x55 S3

3 & 4,5 MTR BORRSTÅNG



- **Motor: 140 Hk John Deere**
- **Specifikationer / Tillval**
- Diesel
- Hytt / utan hytt
- Dragkraft: 18143 kg
- Tryckkraft: 18143 kg
- Rotation: 7457 Nm
- Borrvätska pump: 189 & 265 L/min
- 2,38" Borrstänger på maskin: 152 m
- 2,63" Borrstänger på maskin: 137 m
- 2,63" Borrstänger på maskin: 160 m
- Vikt: 11843 kg (med hytt)
- Höjd: 233 cm (med hytt)
- Bredd: 226 cm (med hytt)
- Längd: 612 cm eller 737 cm



D40x55DR S3

3 MTR DUBBEL BORRSTÅNG SYSTEM



- **Motor: 140 Hk John Deere**
- **Specifikationer / Tillval**
- Diesel
- Hytt / utan hytt
- Dragkraft: 18143 kg
- Tryckkraft: 18143 kg
- Rotation: 7457 Nm
- Borrvätska pump: 265 L/min
- 2,63" Borrstänger på maskin: 152 m
- Inre och yttre borrstänger
- Konstant roterande huvud
- Vikt: 14288 kg (med hytt)
- Höjd: 279 cm (med hytt)
- Bredd: 226 cm (med hytt)
- Längd: 650 cm



MINCON HDD HAMMARE



Mincon HDD lufthammare är beprövad teknik för att borra berg. Mincon har en komplett sortimentet av pilothammare.


- Konstruktion med dubbla styrpunkter: Lutande borrhkrona & 2° böjd hammare styrning
- Högfrekvent hammarcykel gör att bergformationer spricker i mindre bitar som är lättare att spola ur borrhålet.
- Högtryck / högvolyt tryckluft driver borrar och kräver minimal vridmoment och tryckbelastningar på bormaskinen
- Lokaliseringssonder DCI Digitrak kan användas utan extra kostnad för entreprenören.
- Support Station levererar tryckluft blandat med en vatten/ polymer och lufthammare-olja



MUD-MOTORER

Mud-motorer för styrbar borrhning

Borriggar i storlekarna D40X55S3 – D550 passar utmärkt att köra med en mud-motor. Mud-motorer använder borrhväska för att driva borrhkronan under en borrhning. D100X140S3 går t.ex. att köra med en mud-motor och en R500 eller MR1000 reclaimer/recycler samtidigt, för att rengöra och återvinna borrhväska under en borrhning.

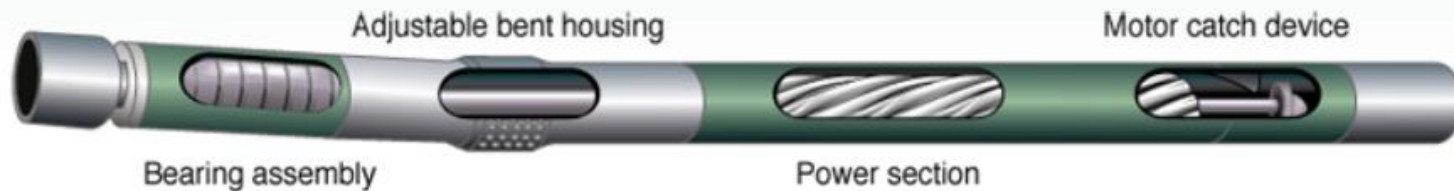

D100X140 S3

4,5 MTR BORRSTÅNG



- **Motor: 275 Hk CAT**
- **Specifikationer / Tillval**
- Diesel
- Hytt
- Tillval: kran/fjärrkontroll
- Dragkraft: 45359 kg
- Tryckkraft: 45359 kg
- Rotation: 18981 Nm
- Borrvätska pump: 567 L/min
- Borrstänger på maskin: 82 m
- Vikt: 22906 kg (med hytt)
- Höjd: 345 cm (med hytt)
- Bredd: 254 cm (med hytt)
- Längd: 903 cm
- Kran



D100X140 S3

6 MTR BORRSTÅNG



- **Motor: 275 Hk CAT**
- **Specifikationer / Tillval**
- Diesel
- Hytt
- Tillval: kran/fjärrkontroll
- Dragkraft: 45359 kg
- Tryckkraft: 45359 kg
- Rotation: 18981 Nm
- Borrvätska pump: 870 L/min
- Borrstänger på maskin: 109 m
- Vikt: 25955 kg
- Höjd: 345 cm
- Bredd: 254 cm
- Längd: 1150 cm
- Kran



D220X500 S3

Ca 9 MTR API BORRSTÅNG



- **Motor: 415 Hk CAT**
- **Specifikationer / Tillval**
- Diesel
- Hytt på maskin / Hytt separat
- Borrvätska –pump
(väljs separat)
- Tillval: Kran/fjärrkontroll
- Dragkraft: 109043 kg
- Tryckkraft: 109043 kg
- Rotation: 71,316.1 Nm
- Vikt: 38465 kg
- Höjd: 345 cm
- Bredd: 254 cm
- Längd: 1547 cm



D330X500

9 MTR API BORRSTÅNG



- **Motor: 540 Hk CAT**
- **Specifikationer / Tillval**
- Diesel
- Hytt på maskin / Hytt separat
- Borrvätska pump separat
- Tillval: Kran/fjärrkontroll
- Dragkraft: 154221 kg
- Tryckkraft: 154221 kg
- Rotation: 67791 Nm
- Vikt: 40823 kg
- Höjd: 340 cm
- Bredd: 254 cm
- Längd: 1660 cm



D330X500

9 MTR API BORRSTÅNG



- **Motor: 540 Hk CAT**
- **Specifikationer / Tillval**
- Diesel
- Hytt på maskin / Hytt separat
- Borrvätska pump separat
- Tillval: Kran/fjärrkontroll
- Dragkraft: 154221 kg
- Tryckkraft: 154221 kg
- Rotation: 67791 Nm
- Vikt: 40823 kg
- Höjd: 340 cm
- Bredd: 254 cm
- Längd: 1660 cm



D550

9.8 MTR BORRSTÅNG



- **Motor alternativ:**
599 Hk CAT C18 ACERT
- **Specifikationer / Tillval**
- Diesel
- Hytt separat
- Dragkraft: 249473 kg
- Tryckkraft: 249473 kg
- Vikt: 47627,2 kg
- Höjd: 350 cm
- Bredd: 254 cm
- Längd: 1653 cm

*Nyproducerad i 2022,
kontakta oss för mer info



D500X500

9 MTR API BORRSTÅNG



- **Motor alternativ:
800 Hk CAT C27**
- **Specifikationer / Tillval**
- Diesel
- Hytt separat
- Powerpack separat
- Dragkraft: 226796 kg
- Tryckkraft: 226796 kg
- Rotation: 71723 Nm
- Vikt: 37194 kg
- Höjd: 350 cm
- Bredd: 260 cm
- Längd: 1370 cm



D750X900

9 MTR API BORRSTÅNG



- Motor / Power pack alternativ:
1 CAT C27 800 Hk
2 CAT C18 1200 Hk
2 CAT C27 1600 Hk

Specifikationer / Tillval

- Diesel
- Hytt separat
- Powerpack separat
- Dragkraft: 348355 kg
- Tryckkraft: 348355 kg
- Rotation: 134768 Nm
- Vikt: 45812 kg
- Höjd: 350 cm
- Bredd: 260 cm
- Längd: 1540 cm



D1000X900

9 MTR API BORRSTÅNG



- Motor / Power pack alternativ:
1 CAT C27 800 Hk
2 CAT C18 1200 Hk
2 CAT C27 1600 Hk

Specifikationer / Tillval

- Diesel
- Hytt separat
- Powerpack separat
- Dragkraft: 453592 kg
- Tryckkraft: 453592 kg
- Rotation: 138971 Nm
- Vikt: 45812 kg
- Höjd: 350 cm
- Bredd: 260 cm
- Längd: 1540 cm



D1320X900

9 MTR API BORRSTÅNG



- Motor / Power pack alternativ:
1 CAT C27 800 Hk
2 CAT C18 1200 Hk
2 CAT C27 1600 Hk

Specifikationer / Tillval

- Diesel
- Hytt separat
- Powerpack separat
- Dragkraft: 616885 kg
- Tryckkraft: 616885 kg
- Rotation: 138971 Nm
- Vikt: 45812 kg
- Höjd: 350 cm
- Bredd: 260 cm
- Längd: 1540 cm



Eldriven styrbar borrhning



ELDRIVEN STYRBAR BORRNING

Borriggar, bentonitåtervinning & borrvätskesystem



Vermeer kommer att tillverka och utveckla elektiskt drivna borriggar, en ny linje av bentonitåtervinning och borrvätskesystem under Vermeer –varumärket. Maskinerna har tidigare representerats i Europa av Normag, och kommer att tillverkas i regionkontoret EMEA i Nederländerna. Kontakta oss gärna för mer information!



M1000E

M2000E

M4000E



- **Borrvätske-blandare / tank**
Specifikationer / Tillval
- Tank: 1000L, 2000L, 4000L
- Galvaniserad och bultad ram
- Eldriven motor 5,5 eller 7,4 KW
- Pump: VBD1000 1000L/Min
- Fickor i ramen för pallgafflar

Kontakta oss gärna
för mer information!



R500E



- **Borrvätske-återvinning / Reclaimer / Recycler**
Specifikationer / Tillval
- 40kVA gen set
- Vikt: 2500 Kg
- Längd: 490 cm
- Bredd: 450 cm
- Max tankkapacitet: 2271 Ltr
- Rengöringskapacitet:
500 l/min – 750 l/min.
- Double deck linear –shaker
- 6 St. Hydrokloner
- Kompletterande elsystem
- Stationär eller släp-modell.



R500E



R500 är även tillgänglig i stationär –utgåva, kontakta oss för mer information!



MR1000E



- **Borrvätske-återvinning / Reclaimer / Recycler**
Specifikationer / Tillval
- Vikt: 11702 kg
- Längd: 650 cm
- Bredd: 250 cm
- Max tankkapacitet: 22996 ltr
- Rengöringskapacitet: 999 l/min.
- Double deck linear-shaker
- Kroklyft –system för transport



MR2000E



- **Borrvätske-återvinning / Reclaimer / Recycler**
Specifikationer / Tillval
- Vikt: 17300 kg
- Längd: 740 cm
- Bredd: 250 cm
- Max tankkapacitet: 26000 ltr
- Rengöringskapacitet: 1998 l/min.
- Double deck linear-shaker
- Plåtå – ihoppfällbar till container



Borrvätskesystem



MX125



- **Borrvätske-blandare / tank**
- **Specifikationer / Tillval**
- Bensin Powerpack
- Vikt 155 kg / Honda 5 Hk
- Diesel Powerpack
- Vikt 155 kg / Hatz 6 Hk
- Lätt att montera in i en lastbil
- Runda och fyrkant-formade tankar
- Tank 1: 1135 Ltr (L188 x 96cm)
- Tank 2: 1892 Ltr (L269 x B72cm)
- Pump: Monarch 3" GR-S
- Speciellt munstycke i tank
- Venturi hopper
- Frostskyddsmedel tank

*Vi kan hjälpa till vid lösningar som montering i lastbil, container mm.



MX300



- **Borrvätske-blandare / tank**
- **Specifikationer / Tillval**
- Bensin Powerpack
- Vikt 308.4 Kg / Kohler 23 Hk
- Lätt att montera in i en lastbil
- Fyrkantigt-formade tankar
- Tank 1: 2839 Ltr
(L266.7 x B101.6cm)
- Tank 2: 3785 Ltr
(L266.7 x B101.6cm)
- Pump: MP Pump –
7.6 cm end suction
- Special munstycke i tanken
- Venturi blandare
- 2 dränerings ventiler

*Vi kan hjälpa till vid lösningar som montering i lastbil, container mm.



MX300D



- **Borrvätske-blandare / tank**
Specifikationer / Tillval
- Diesel Powerpack
- Vikt 308.4 Kg / CAT 23 Hk
- Lätt att montera in i en lastbil
- Fyrkantigt-formade tankar
- Tank: 2 stycken 3785 Ltr
(L266.7 x B101.6cm)
- Pump: MP Pump –
7.6 cm end suction
- Special munstycke i tanken
- Venturi blandare
- 2 dränerings ventiler



M1000D

M2000D

M4000D



- **Borrvätske-blandare / tank**
Specifikationer / Tillval
- Tank: 1000L, 2000L, 4000L
- Galvaniserad og bultad ram
- Yanmar L100 - 7,4 KW
- Pump: VBD1000 1000L/Min
- Fickor i ramen för pallgafflar

Kontakta oss gärna
för mer information!



M1000E

M2000E

M4000E



- **Borrvätske-blandare / tank**
Specifikationer / Tillval
- Tank: 1000L, 2000L, 4000L
- Galvaniserad och bultad ram
- Eldriven motor 5,5 eller 7,4 KW
- Pump: VBD1000 1000L/Min
- Fickor i ramen för pallgafflar

Kontakta oss gärna
för mer information!



MR1000E



- **Borrvätske-återvinning / Reclaimer / Recycler**
Specifikationer / Tillval
- Vikt: 11702 kg
- Längd: 650 cm
- Bredd: 250 cm
- Max tankkapacitet: 22996 ltr
- Rengöringskapacitet: 999 l/min.
- Double deck linear-shaker
- Kroklyft –system för transport



MR2000E



- **Borrvätske-återvinning / Reclaimer / Recycler**
Specifikationer / Tillval
- Vikt: 17300 kg
- Längd: 740 cm
- Bredd: 250 cm
- Max tankkapacitet: 26000 ltr
- Rengöringskapacitet: 1998 l/min.
- Double deck linear-shaker
- Plåtå – ihoppfällbar till container



MIXERCONTAINRAR

För blandning av borrvätska & förvaring



Vi bygger bland annat
mixercontainers efter
kundens önskemål, kontakta
oss för mer information!



BORRVÄTSKESYSTEM

Pump, blandning och återvinning av borrhväska



- **Borrhväske-blandare / tank**
Bensin / Diesel / El drift
- **Reclaimers /**
Borrhväske-återvinning
Bensin / Diesel / El drift
- **Lagring / Bentonitbehållare**
Slampumpar
Bensin / Diesel / El drift
- **Mudpump / Högtryck-pumpar**
Bensin / Diesel / El drift
- **Rör / Kabel-rullar**
- **Borrstång knäckare - hydraul**

*Vi kan hjälpa till vid lösningar som montering i lastbil, container mm.





Specifikationer/Tillval

- **Lera / Sand -blandning**
- Vermeer 2" (51 mm) VPT Standard Jordraket
- Vermeer 2.5" (64 mm) VPT Standard Jordraket
- Vermeer 2.5" (64 mm) VPT Short Jordraket
- Vermeer 3" (76 mm) VPT Standard Jordraket
- Vermeer 4" (101 mm) VPT Standard Jordraket
- Vermeer 5,25" (130mm) VPT Standard Jordraket
- **Grus / Blandad**
- Vermeer 2" RT (51mm RT-VPT Jordkaket
- Vermeer 2,5" RT (64 mm) RT-VPT Jordraket
- Vermeer 3" RT (76 mm) RT-VPT Jordraket

Slitdelar, t.ex. rördragningssats,
slangar, svivlar mm.

Kontakta oss för mer information!



MCL - MINI BORRNING SYSTEM

McLAUGHLIN
A VERMEER COMPANY

Rörtryckning, grupp lanserad styrd borring



Specifikationer / Tillval

- Olika modeller
- Dragkraft från 500 kg till 5900 kg
- Ram/Skid byggd
- Blandare
- Koppling till minigrävare eller powerpack
- Hydrauliskt powerpack
- Blandare med högtryck-bentonit pump



BORRTILLBEHÖR



- Rymmare
- Sondhus
- Adaptrar
- Koppar/borrstång -fett
- Borrstänger
- Svetständer
- Slitdelar
- Rör/kabel dragare
- Borrstångsknäckare
- Gummiskrapor
- Klämblock





DCI DIGITRAK LOKALISERING

Lokaliseringsutrustning för styrd borrhning



- Lokaliseringsystem
- Planering och dokumentations -system
- Planeringsprogram
- Borr protokoll
- Dokumentation av borrhdata
- Sparar flera borrhningar i system
- Grafisk dokumentation av borrhningen
- Data-loggning borrhsystem (LWD)
- TeraTrak
- iGPS
- Enkel / Dubbel frekvens sonder
- Falconsond (wideband)
- Borrhåll tryck mätare sond (FPT)
- Kabelsond
- Rör sond (Duc-Trakl)
- Aurora system
- R-bar sond



DCI DIGITRAK LOKALISERING

Lokaliseringsutrustning för styrd borrhning



Digitrack Falcon F5+



Digitrack Falcon F2+



Digitrack Falcon F1



Nya Falcon+ har förbättringar av funktioner, signal, längre batteritid, och snabbare optimering, för att automatisera och förbättra kundupplevelsen.

Samtidigt uppdaterar DCI Falcon 15" och 19" -sonderna för att vara kompatibla med litium-ion uppladdningsbara (LiR) batterier.

Bredvid detta så har DCI kommit med en TrakStand. Ett stativ som ska förbättra ergonomiska förhållanden, den kommer också att finnas som tillbehör vid lanseringen.

Digitrack appar:



DCI DIGITRAK LOKALISERING

Lokaliseringsutrustning för styrd borrning



TeraTrak R1




Med terräng-mapping i realtid kan du enkelt skapa en kontinuerlig topografi märkt med ledningar och hinder. Mät och kartlägg exakta höjder och avstånd längs borrhplanen, snabbt och enkelt. Kan även användas i områden där GPS inte fungerar. TeraTrak R1 hjälper med att lösa problem med borrhplaner direkt. Bestäm riggplaceringen med en stång-för-stång borrhplan. Skapa punkt-til-punkt borrhplaner medans du går. Exportera TeraTrak-data för användning i borrhplanerare.



BOREaid™

Planerings-program för styrd borrhning

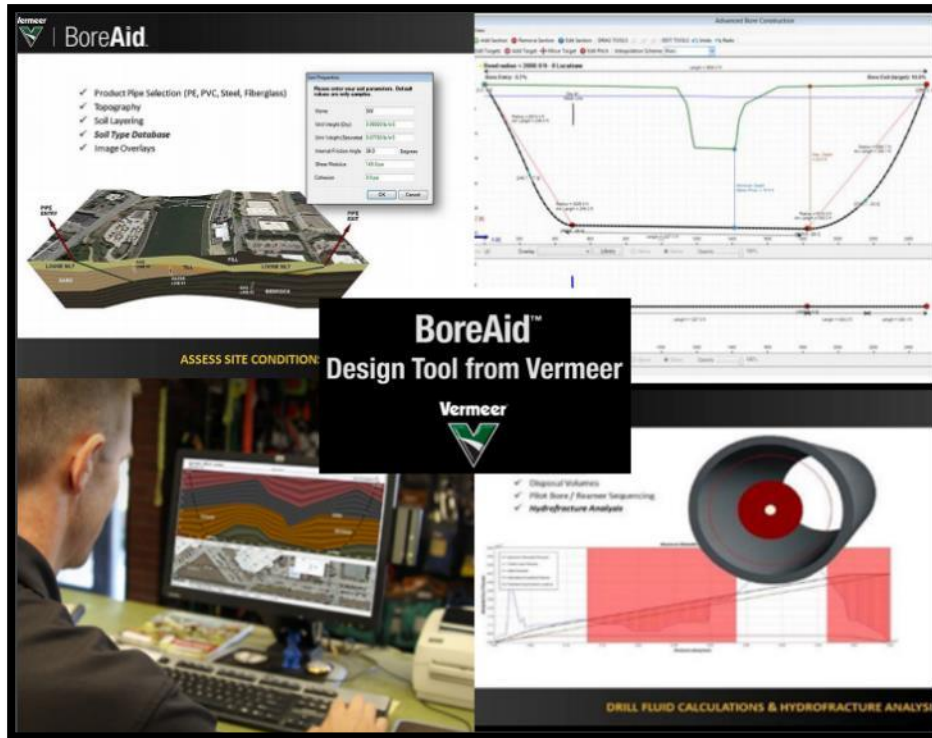

- Infogar och använder DWG & DXF.
- Borr -protokoll
- Dokumentation / As-built av borrdata
- Grafisk dokumentation av borrhningen
- Dragkraft, tryck, volym & rör -beräkningar
- Drag -spänning & -belastning
- Böjspänningen
- Axial dragbelastning & dragspänning
- Shear -spänning
- Ringspänning
- Marktryck
- Vattentryck
- Nettotryck
- Jord -avböjning
- Net -avböjning



BORRVÄTSKA / 1 SACK-LÖSNING



ProAction

PROBORE SERIES

PRE-DOSED, COLOR CODED & BENTONITE FREE



PROVIS SERIES

BENTONITE & BENTONITE ADDITIVES



- ProDrill
- ProDyne
- ClayLock
- ProFoam
- GeoSweep HD
- DrillClean
- Provis XP

BORRVÄTSKA / BENTONIT



Cetco



- Hydraul-EZ bentonit
- Super Gel-X bentonit
- Additiver / polymer
- Injekteringsbruk: Borrhåll tätning
- Versa-foam: Borrhammar -skum



BORRVÄTSKOR / BENTONIT CETCO®

Cetco



- Hydraul-EZ bentonit.
- Insta-Vis Dry
 - hög molekylvikt polymer
- Rel-Pac: Granulat polymer
- Suspend-it: Biopolymer
- Drill-Terge: Klibbig lera -lösning
- Macro-fill: Grus/sprickor
 - borrhål lösning
- Injekteringsbruk: Borrhåll -tätning
- Versa-foam: Borrhammar -skum





Med produkter från ProAction kan man snabbt anpassa borrvätska till olika markförhållanden. Man kan jämförelsevis med 1 kartong av ProAction Fluids ta med tillräckligt mycket borrvätskekoncetrat, för att blanda upp till 18 000 liter borrvätska.

- Mindre transport
- Små förpackningar
- Färgkodering
- Doserade säckar.

Tveka inte att kontakta oss ifall ni har frågor om några produkter från ProAction Fluids!



Horizontal krossar / flishuggar



HG4000 G2



- **Motor: 536 Hk CAT**
- **Specifikationer / Tillval**
- Kingpin/Dragstång
- Diesel
- Vikt: 24 000 / 25 000 kg
- Inmatning 152 cm x 601 cm
- Auto-feed (auto inmatning)
- Höjd: 400 cm
- Bredd: 250 cm
- Längd: 9.7/11.3 m (Transport)
- Tillval: Kross eller Flis trumma
- Damage defense



HG6000



- **Motor: 755 Hk CAT**
- **Specifikationer / Tillval**
- Kingpin
- Diesel / El-drift
- Vikt: 30 000 kg
- Inmatning 152 cm x 601 cm
- Auto-feed (auto inmatning)
- Höjd: 401 cm
- Bredd: 250 cm
- Längd: 11.8 m (Transport)
- Tillval: Kross eller Flis trumma
- Damage defense



HG6000TX



- **Motor: 755 Hk CAT**
- **Specifikationer / Tillval**
- Larver / Dolly
- Diesel / El-drift
- Vikt: 36 200 kg
- Inmatning 152 cm x 601 cm
- Auto-feed (auto inmatning)
- Höjd: 401 cm
- Bredd: 250 cm
- Längd: 11.8 m (Transport)
- Tillval: Kross eller Flis trumma
- Damage defense



HG6800TX



- **Motor: 950 Hk CAT**
- **Specifikationer / Tillval**
- Larver / Dolly
- Diesel
- Vikt: 41 700 kg
- Auto-feed (auto inmatning)
- Bredd: 301 cm
- Inmatning höjd: 96 cm
- Damage defense



WC2500TX



- **Motor: 600 Hk CUMMINS**
- **Specifikationer / Tillval**
- Trumhugg
- Bandgående
- Justerbar flisrör
- Vikt: 22 000 kg
- Inmatning 86 cm x 68cm
- Auto-feed (auto inmatning)
- Inmatningskross-system
- Stål-inmatningsband
- Bredd: 299 cm
- Längd: 800 cm (Transport)



Eldrivna krossar HG/TG



HG4000E(M)



- **Motor: EL**
- **Specifikationer / Tillval**
- Kingpin / Ram
- El-drift
- Inmatning 152 cm x 457 cm
- Auto-feed (auto inmatning)
- Tillval: Kross eller Flis trumma



TG5000E



- **Motor: EL**
- **Specifikationer / Tillval**
- Ram
- El-drift
- Inmatning 240 cm
- Auto-feed (auto inmatning)
- Kross
- Tillval: Kran



HG6000E



- **Motor: EL**
- **Specifikationer / Tillval**
- Dolly / Ram
- El-drift
- Inmatning 152 cm x 601 cm
- Auto-feed (auto inmatning)
- Tillval: Kross eller Flis trumma



Trumsiktar



TR6400



- **Motor: 100 Hk Deutz**
- **Specifikationer / Tillval**
- Transport: Dragstång
- Typ: Trumsikt – tension såll
- Bredd: 250 cm
- Vikt: 19 005 kg
- Kap: 134 m³/tim*
- Såll diameter: 200 cm



TR6450



- **Motor: Deutz 100 Hk**
- **Specifikationer / Tillval**
- Transport: Dragstång
- Tension såll
- Vikt: 17690 kg
- Kulvikt: 2404 kg
- Transport längd: 12 m
- Transport bredd: 3 m
- Transport höjd: 4 m



Begagnade maskiner

(klicka på bilden/länken)



Blocket (Sverige)





Parkgatan 15
69633 Askersund
Sverige
+46 (0)583-757475

Storgaten 23
1850 Mysen
Norge
(+47) 920 38 511



info@vermeerviking.com



www.vermeerviking.com

